

空気式バリ取り機

バリカッター

穴バリ取り用

Model **BC-005** D.PAT



製品動画



最大
φ34mm
面取り可能

※面取りカッター（カウンターシンク）は付属していません。市販品をご使用ください。



仕様	
型式	BC-005
使用圧力	MPa(kgf/cm ²) 0.6 (6)
空気消費量(無負荷時)	m ³ /min 0.22
最大回転数	min ⁻¹ 420
加工穴径	mm φ3~φ34
取付可能な面取りカッターシャング径	mm φ6、φ8、φ10
本体質量	kg 0.75
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●アタッチメント6 ●アタッチメント8 ●アタッチメント10(本体装着) ●フック ●六角棒スナバ2.5mm

アタッチメントシャング径 適合表			
部品名	シャング径	全長	
アタッチメント6	φ6mm	49.5mm	
アタッチメント8	φ8mm	49.5mm	
アタッチメント10	φ10mm	49.5mm	
アタッチメント12	φ12mm	60mm	

別売品
商品コード: 84861

アタッチメント12

最大
φ45mm
面取り可能

シャング径φ12mmの面取りカッターが取付けられます。

アタッチメント10
アタッチメント8
アタッチメント6

電動式アングル穴バリ取り機

電動バリカッター

最大穴径φ30mm

Model **ERB-30** D.PAT

NEW




製品動画



鉄骨工事の穴バリ取りに!

- 製品特性** 低頭タイプで狭い箇所のバリ取りが可能
- 使いやすい** プッシュスタート式で、安全にバリ取りが可能
- 優れた実用性** 建築工事標準仕様書JASS6の出荷検査に最適

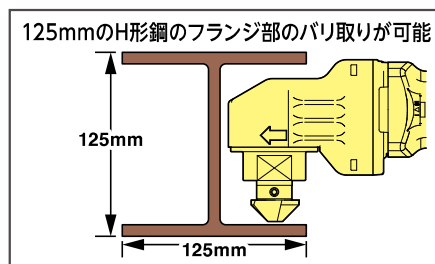

仕様	
型式	ERB-30
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	W 170
定格電流	A 1.4
定格時間	min 30
無負荷回転数	min ⁻¹ 250
加工穴径	mm φ10~φ30
カウンターシンクシャング径	mm φ12
キャブタイヤコード	m 2.0
本体質量	kg 1.8(電源コード、カウンターシンク含まず)
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●カウンターシンク: 1個 ●六角棒スナバ3mm: 1本

別売品

商品コード 52018 商品名 カウンターシンク: 1個

鉄鋼専用